

LEDVANCE® INSERT 12W 100-240V 3000K, 4000K, 6500K



ECONOMIA

50%

**VIDA ÚTIL
30.000h**



Saiba como instalar as nossas luminárias acessando o nosso canal no **Youtube LEDVANCE**.

Benefícios

- ✓ Driver externo plug&use;
- ✓ Design compacto e de fácil instalação;
- ✓ Presilhas emborrachadas;



Aplicação



Ambientes
Residenciais



Corredor



Loja



Quarto




Sala

Ficha técnica do produto


Potência nominal	12W
Equivalência	15W – (1x CFLi de 30W)
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	950lm
Eficiência em lm/W	80lm/W
Temperatura de cor	3000K, 4000K, 6500K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de Potência	0.5
Ângulo de Abertura	120°+/-5°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP20
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-10~... + 40°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-20~... + 70°C
Garantia	3 anos

Desenho técnico

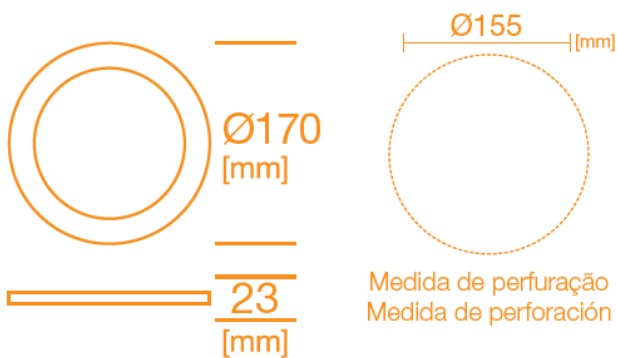

REDONDA

QUADRADA

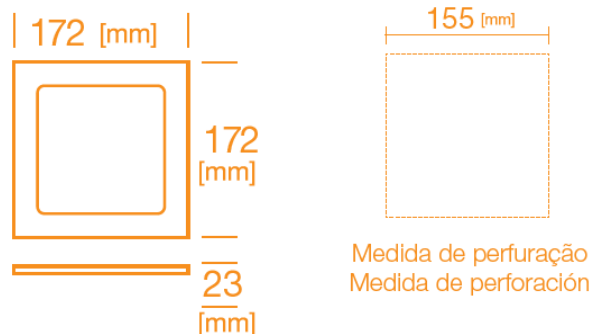


Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7014187	LEDVANCE INSERT 12W/830 QUADRADO BIV	4058075055810	4058075055827	253.6
7014188	LEDVANCE INSERT 12W/840 QUADRADO BIV	4058075055834	4058075055841	253.6
7014189	LEDVANCE INSERT 12W/865 QUADRADO BIV	4058075055858	4058075055865	253.6
7014190	LEDVANCE INSERT 12W/830 REDONDO BIV	4058075055872	4058075055889	223.3
7014191	LEDVANCE INSERT 12W/840 REDONDO BIV	4058075055896	4058075055902	223.3
7014192	LEDVANCE INSERT 12W/865 REDONDO BIV	4058075055919	4058075055926	253.6

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014187	177x212x47	480	476x192x226	3600	10
7014188	177x212x47	480	476x192x226	3600	10
7014189	177x212x47	480	476x192x226	3600	10
7014190	177x177x47	480	476x192x191	3160	10
7014191	177x177x47	690	476x192x191	3160	10
7014192	177x177x47	690	476x192x191	3160	10

Diagrama Fotométrico

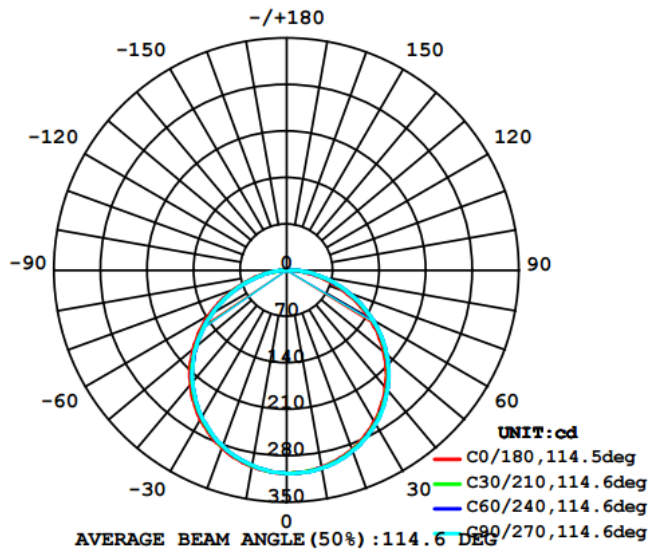

Curva Iluminância-Distância

